INTERIEUR EN EXTERIEUR, STOELEN 43

Inhoud blz.

Algemene beschrijving 2
Onderhoudsafstellingen en controles 3
Indentificatie van Speciale Gereedschappen 4
Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

ALGEMENE BESCHRIJVING

In alle modellen zijn afzonderlijke voorstoelen met verstelbare rugleuningen gemonteerd. Afzonderlijke achterstoelen zijn standaard voor de "GT" en de "Ghia". De "L" versie heeft een achterbank. De stoelen, gemonteerd in de Ghia hebben hoge rugleuningen en een ingebouwde instelbare hoofdsteun om de kans op nekletsel bij een botsing te verkleinen.
Bij alle modellen is het mogelijk om de achterrugleuningen naar voren te klappen om zodoende meer laadruimte beschikbaar te krijgen.
Bij de :GT" en de "Ghia" kan elke achterrugleuning, onafhankelijk van de andere naar voren geklapt worden. De achterstoelen worden bij alle modellen door een hefboomvergrendeling aan iedere zijde van de wagen op hun plaats gehouden. Bij de "L" en de "GT" is op speciale bestelling een "stoffen" bekleding leverbaar, terwijl bij de "Ghia" een "Rialto", stoffen bekleding standaard is.

Zelfblokkerende oprolbare veiligheidsriemen zijn standaard gemonteerd in de Ghia en op speciale be-

Zelfblokkerende oprolbare veiligheidsriemen zijn standaard gemonteerd in de Ghia en op speciale bestelling in de andere moddellen. De veiligheidsriemen zijn aangebracht achter de achterzijbekledingen.

Bij alle modellen is een opgevulde dashboard-veiligheidsbekleding gemonteerd en is over de gehele vloer een dikke bekleding aangebracht.
Alle modellen zijn uitgerust met bumpers met rubberen strippen,waarbij de GT en Ghia ook nog rozetten hebben. Op de carrosserie van de Ghia is een beschermend rubberen lijstwerk aangebracht.

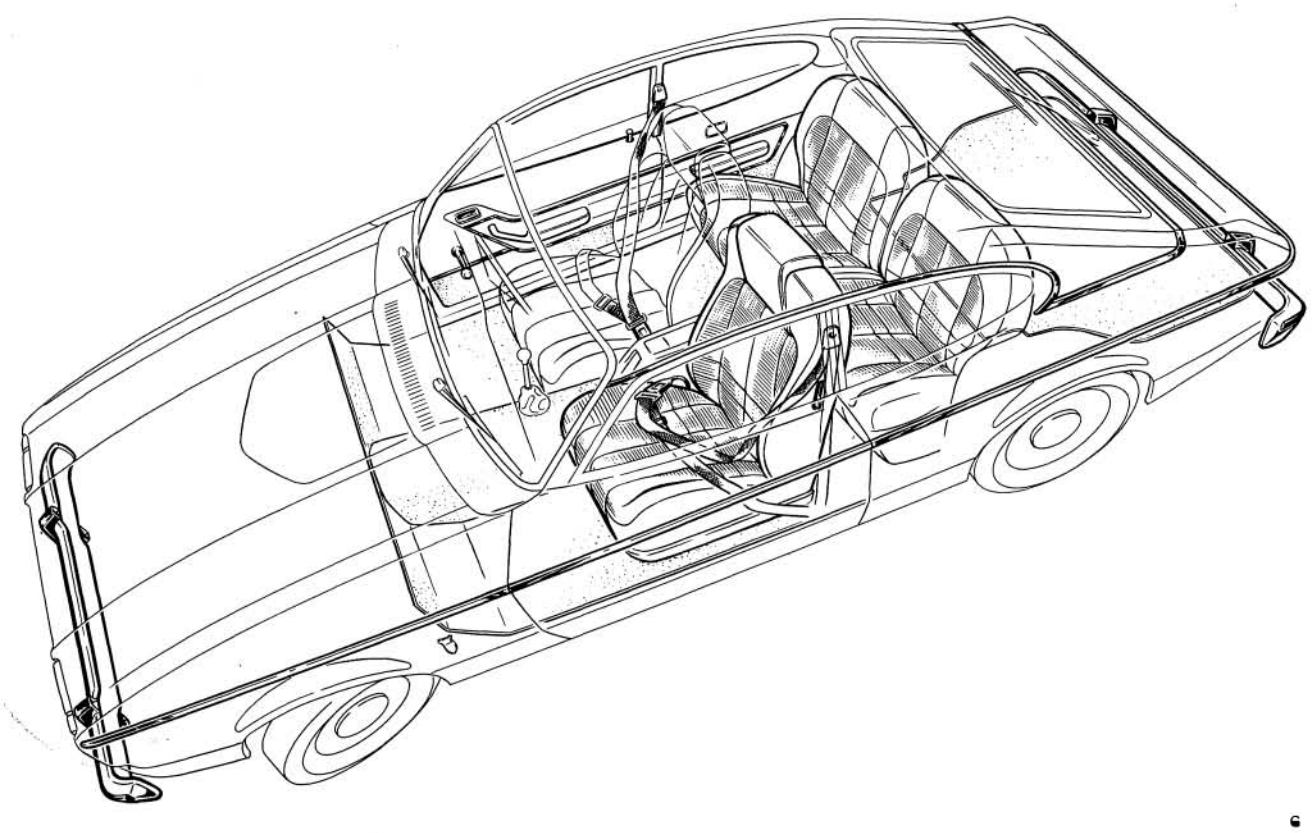

D/43/88

Afb. 1.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

AFSTELLINGEN TIJDENS ONDERHOUD EN CONTROLES

Tijdens de periodieke onderhoudsbeurten moeten de veiligheidsriemen gecontroleerd worden op tekenen van slijtage en de bevestigingspunten op veiligheid.

Bij wagens, voorzien van zelfblokkerende oprolbare veiligheidsriemen, moeten om de bevestigingspunten van de haspel te kunnen komen, de achterzijbekledingspanelen verwijderd worden.

Zie bewerking 43 731 - Achterzijbekledingspaneel - verwijderen en monteren.

Alle bevestigingen aan de stijl - normale en zelfblokkerende veiligheidsriemen moeten worden vastgezet met een torsie van 20 - 30 Nm (2,0 - 3,1kgm, 15 - 22 lb. ft.).

Alle vloerbevestigingen - normale en zelfblokkerende veiligheidsriemen moeten worden vastgezet met een torsie van 35-42 Nm. (3,6 - 4,3 kgm, 26 - 31 lb. ft.).

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

INDENTIFICATIE VAN SPECIALE GEREEDSCHAPPEN

ENGELS	EUROPEES	DUITS	BENAMING
			Geen Speciale Gereed-schappen vereist.

ONDERHOUDS- EN REPARATIEBEWERKINGEN INHOUD

Interieur, exterieur, Stoelen	Zoals be-schreven	Opgenomen in bewerking
43 232 Gril-Radiateur- verwijderen en monteren	x	
43 334 Lijst-Raamomlijsting portier- verwijderen en monteren	x	
43 336 Lijst-Raamomlijsting portier- verwijderen en monteren	x	
43 423 Bumper-Voor- Verwijderen en monteren (met steunen)	x	
43 443 Bumper-Achter- Verwijderen en monteren (met Steunen)	x	
43 712 Paneel-portierbekleding- verwijderen en monteren	x	
43 714 Ontgrendelingshandel-portier- verwijderen en monteren	x	
43 731 Achterzijbekledingspaneel- verwijderen en monteren	x	
43 746 Paneel-bekleding laadruimte- verwijderen en monteren	x	

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

ONDERHOUDS- EN REPARATIEBEWERKINGEN INHOUD

43 232 GRIL-RADIATEUR-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Zet de motorkap open,plaats dekkleden, maak de batterij los.
2. Verwijder de radiateurgril.

Monteren

3. Radiateurgril aanbrengen.
   Overtuig u ervan dat de acht speciale moertjes juist op hun plaatsen in de bovenste en onderste dwarspanelen zijn aangebracht. Plaats de gril op de dwarspanelen, breng de gaatjes in de gril in lijn met de speciale moeren en zet het geheel vast met de schroeven en ringen.
4. Sluit de batterij aan, verwijder de dekkleden en sluit de motorkap.

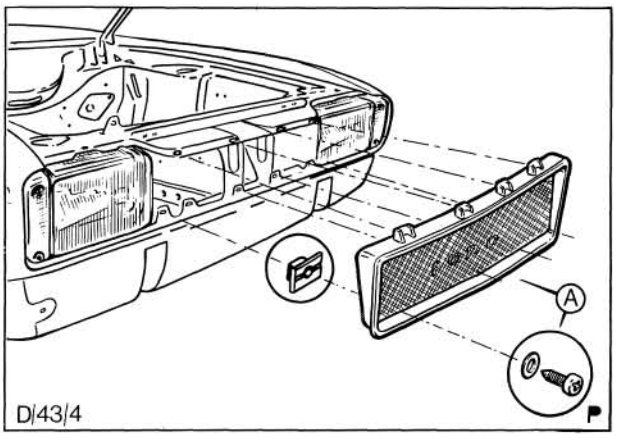

Afb. 2. Montageschroeven van radiateurgril.

43 334 LIJST-RAAMOMLIJSTING PORTIER-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Open het portier, verwijder de lijst.

Monteren

2. Breng de lijst aan, sluit het portier.

Afb.3. Verwijderen van de lijst/raamsnor.

43 336 LIJST-RAAMSNOR-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Draai de ruit naar beneden en verwijderde lijst. Draai de ruit naar beneden en wrik de raamsnor af van de bevestigingsclips, afb. 3.. Gebruik overeenkomstig, afb. 3 watten of papier om de lak te beschermen en wrik de clips eraf, afb.4.

Monteren

2. Breng de lijst aan, draai de ruit omhoog.

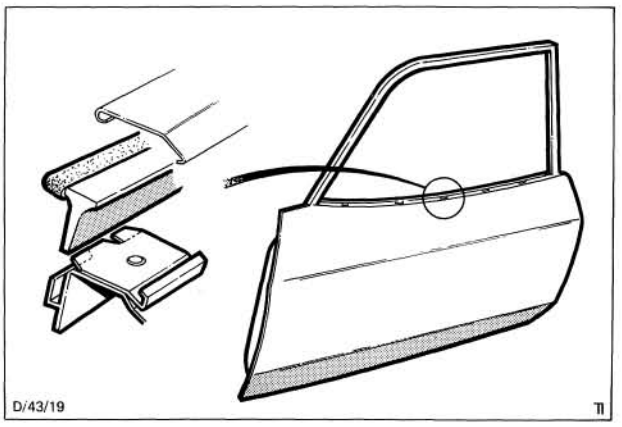

Afb. 4. Montageclips.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

43 443

43 443 BUMPER-ACHTER-VERWIJDEREN EN MONTEREN (MET STEUNEN)

Geen Speciale Gereedschappen vereist

Verwijderen

1. Open de achterklep, verwijder de mat en de vloerplaat.
2. Verwijder de krik en het ruitensproeierreservoir, indien gemonteerd.
3. Verwijder de moeren en neem de bumper los van de wagen.

Monteren

4. Breng afdichtmetriaal aan op de plaats waar de bouten gemonteerd zitten en monteer de bumper aan de wagen.
   Plaats de bumper en de steunen compleet tegen de carrosserie. Breng op elke steuntapeind een platte ring, een veerring en een moer aan, afb. 6.
5. Zet de bumper in lijn en zet tenslotte de bouten vast.
6. Breng de krik en het ruitensproeierreservoir, indien gemonteerd, aan.
7. Leg de vloerplaat en de mat op hun plaats en sluit de achterklep.

43 423 BUMPER-VOOR-VERWIJDEREN EN MONTEREN (MET STEUNEN)

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Zet de motorkap open, breng spatschermhoezen aan, maak de batterij los.
2. Verwijder de beschermkap van de radiateur, (5 schroeven).
3. Verwijder de bumper compleet.

Monteren

4. Breng de bumper compleet aan.
   Plaats de bumper tegen de carrosserie, breng de gaten in de bumpersteunen in lijn met de gelaste moeren in de zijbalken en zet elke steun vast met twee bouten, veerringen en platte ringen, draai de bouten nog niet vast, A in afb.5. Zet elke buitensteun van de bumper met een bout, ring en platte ring vast aan het binnenspatbord, B in afb. 5. Breng de bumper in lijn en zet tenslotte alle bouten vast.
5. Monteer de beschermkap van de radiateur.
6. Verwijder de spatschermhoezen, sluit de batterij aan en sluit de motorkap.

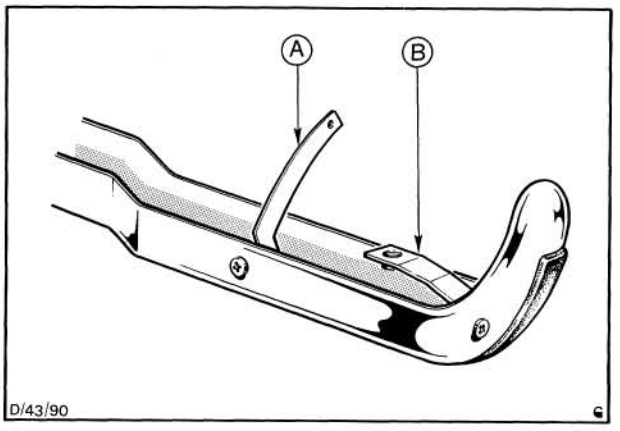

Afb.5. Voorbumper montagesteunen.
A = Binnen montagesteun
B = Buiten montagesteun

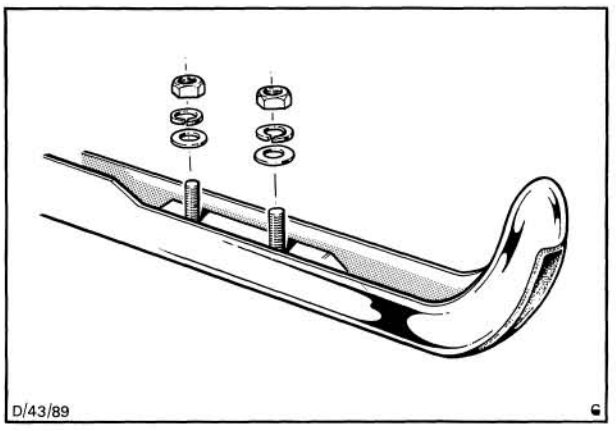

Afb. 6. Achterbumper montagesteuntapeinden.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

43 712

43 712 PANEEL-PORTIERBEKLEDING-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Verwijder de raamslinger, afb.7.
2. Verwijder de armsteun, afb.8.
3. Verwijder het sierlijstje van de ontgrendelingshandel.
4. Verwijder de deurknop.
5. Verwijder het bekledingspaneel, afb. 9.

Monteren

6. Breng het bekledingspaneel aan, druk clips in de daarvoor bestemde gaten in het paneel om het vast te zetten, afb.9.
7. Monteer de deurknop.
8. Breng het sierlijstje aan rond de ontgrendelingshandel. Plaats het lijstje op het huis van de slotafstandsbediening, druk het bekledingspaneel vrij van het huis en zet het lijstje vast door het naar achteren te drukken.
9. Monteer de armsteun.
   Breng het afstandsstukje aan over het armsteuntapeind. Plaats de armsteun tegen de deur en druk tegen het tapeind om hem vast te zetten. Breng de gaten in de onderzijde van de armsteun in lijn met die van het bekledingspaneel en zet het geheel vast met de twee schroeven, afb. 8.
10. Monteer de raamslinger.
    Monteer de raamslingeropening over de as. Monteer de slinger op spiebanen van de as, sluit het raam en overtuig u ervan dat de slinger verticaal naar beneden staat gericht voordat deze met de schroef vastgezet wordt. Clip het betreffende inzetstukje op zijn plaats, afb. 7.

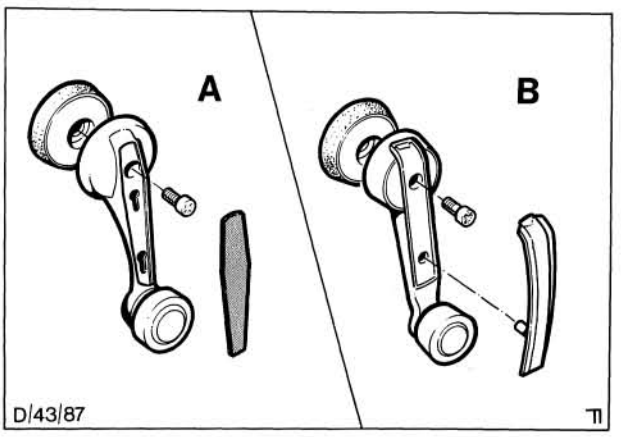

Afb. 7. Raamslinger.
A - L en GT
B - Ghia

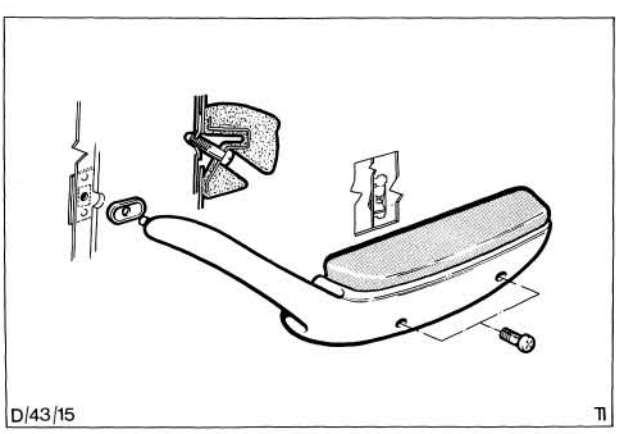

Afb. 8. Plaats van de armsteun.

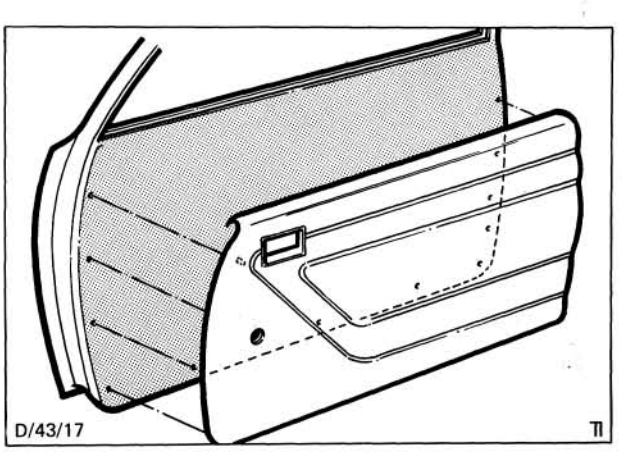

Afb. 9. Plaats van bekleding.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

43 731

43 714 ONTGRENDELINGSHANDEL-PORTIER-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Verwijder het bekledingspaneel van het portier.
2. Verwijder de ontgrendelingshandel compleet met het ontgrendelingsmechanisme, afb.10.
3. Verwijder de handel afzonderlijk.

Monteren

4. Bevestig de handel.
5. Monteer de handel compleet met het ontgrendelingsmechanisme.
6. Monteer het bekledingspaneel.

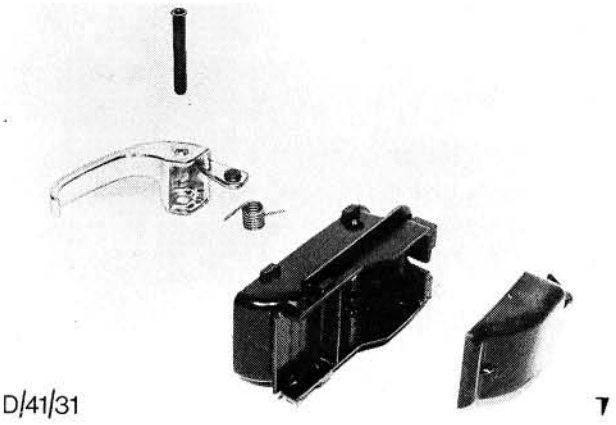

Afb. 10. Deurhandel compleet met ontgrendelingsmechanisme.

43 731 ACHTERZIJPANEEL-VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Verwijder "B" verticale bekleding van de stijl, met inbegrip van de bout van de veiligheidsriem.
2. Verwijder de bekleding bij het raam.
3. Verwijder de achterzitting. Verwijder de twee schroeven "A" in afb.11.
4. Verwijder het achterzijpaneel.

Monteren

5. Breng het achterzijpaneel aan.
   Plaats het achterzijpaneel tegen de binnenbeplating van de carrosserie en druk om het paneel vast te zetten de clips op hun respectievelijke plaatsen. Zet het paneel verder vast rond de wielkast met drie schroefjes, afb. 12.
   Bevestig, indien gemonteerd, de haak van de laadruimte.
6. Monteer de achterzitting.

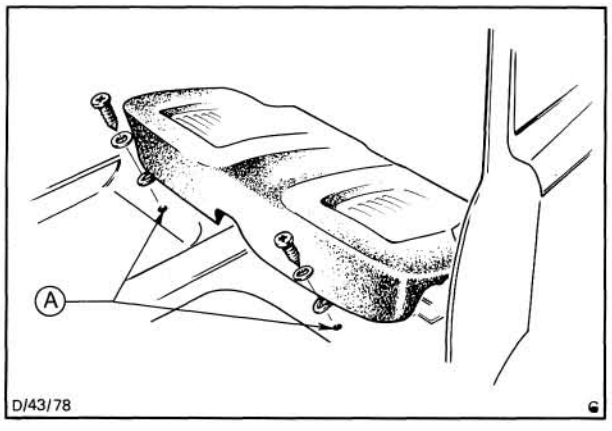

Afb. 11. Bevestigingsschroefjes van de achterzitting.

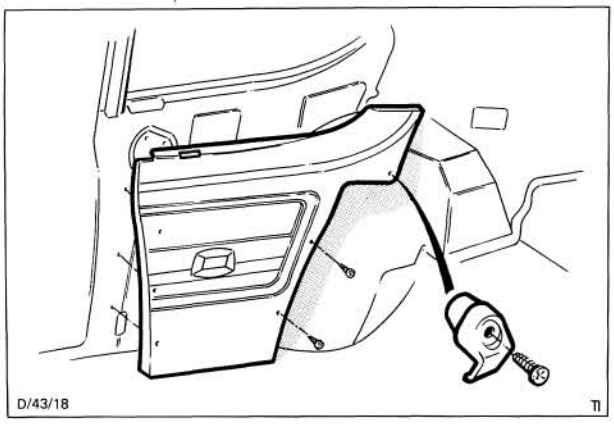

Afb. 12. Plaats van achterzijpaneel.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

43 731

7. Monteer de achterzijbekledingslijst (raam), afb. 13. Plaats de bekleding tegen de raamomlijsting breng de gaatjes ervan in lijn met de omlijsting en zet de bekleding langs de bovenzijde en aan de achterzijde vast met de schroefjes.
8. Monteer de "B" stijlbekleding, afb. 13. Breng de bekleding aan op de stijl "B", breng de gaten van de bekleding in lijn met die van de stijl en zet het geheel vast met de twee schroefjes. Monteer de bout van de veiligheidsriem en het dekseltje. Haal de bout aan met een torsie van 20,4 tot 27,1 Nm (2,1 tot 2,9 kgm, 15 tot 20 lb.ft.).

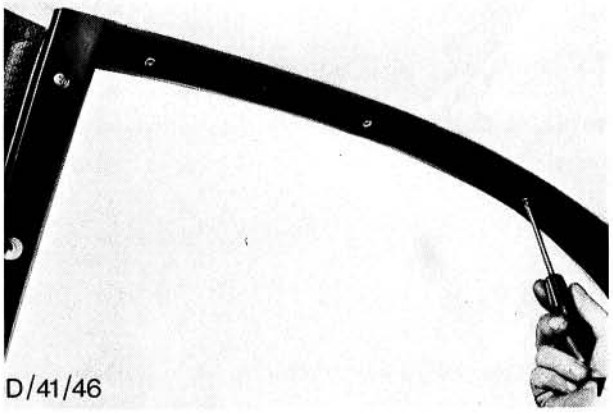

Afb. 13. Achterzijbekledingslijst (raam).

43 746 PANEEL-BEKLEDING LAADRUIMTE- VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen Speciale Gereedschappen vereist.

Verwijderen

1. Verwijder het bekledingspaneel.
2. Trek de rugleuning naar voren, verwijder het bekledingspaneel van de laadruimte, dit houdt in dat tevens het binnenlichtje losgenomen moet worden en de blokkeerknop van de rugleuning verwijderd moet worden.

Monteren

3. Monteer het bekledingspaneel van de laadruimte. Monteer het geluidsisolatiemateriaal op juiste wijze over de wielkast en overtuig u ervan dat de grendelhefboom juist aangrijpt in zijn uitsparing en het paneel niet tegen het ontgrendelmechanisme van de stoel komt. Zet het paneel met de tien schroeven aan de carrosseriezijde vast, afb.15. Completeer het geheel door het betreffende achterbekledingspaneel aan te brengen en deze vast te zetten met de vijf schroeven.

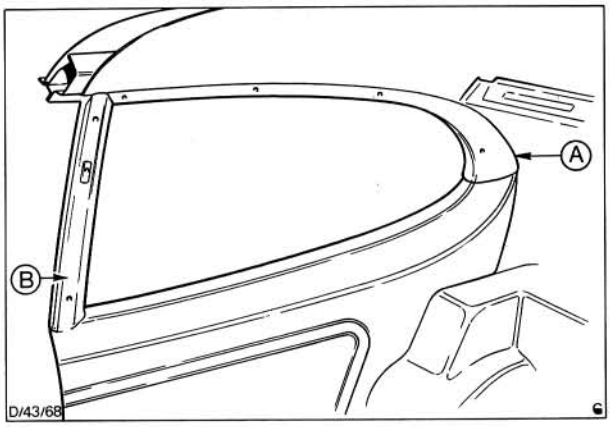

Afb. 14. A = Bovenste bekledingspaneel
B = "B" Stijlbekleding

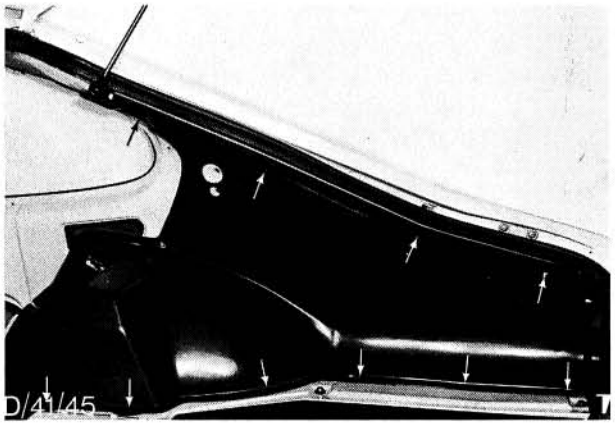

Afb. 15. Bevestigingsschroefjes van het bekledingspaneel van de laadruimte.

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND

FORD CAPRI CLUB NEDERLAND